


PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
skala 1:25

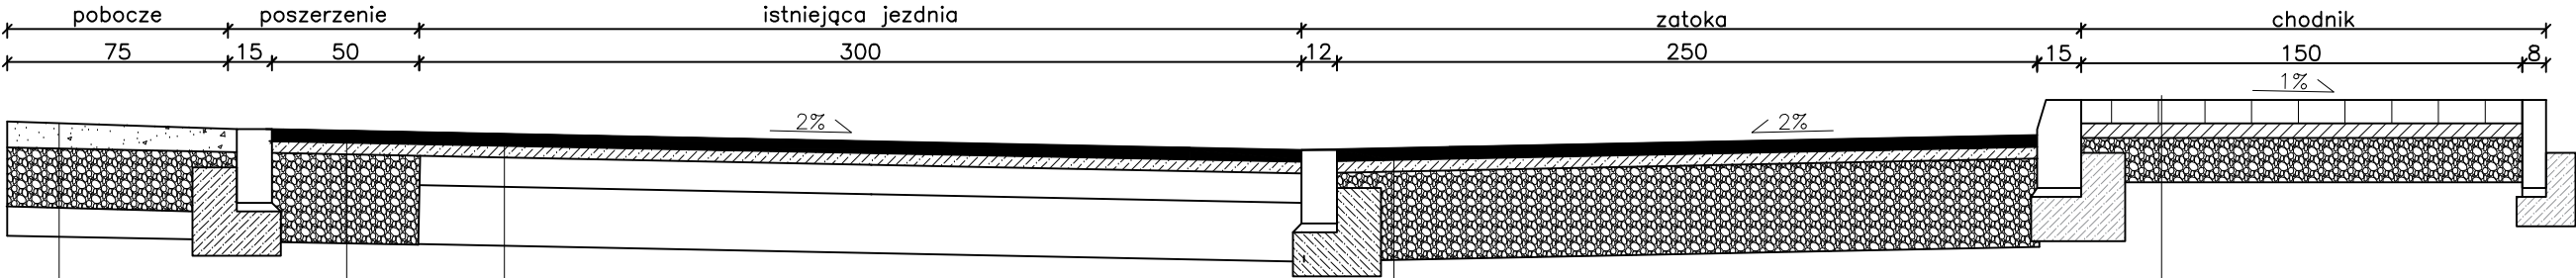

pobocze utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm gr. 20cm

warstwa ścierna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} gr. 30cm

| OPRACOWAŁ - Z.U.H. PROJEKT, UL.PIŁSUDSKIEGO 91, GRUDZIĄDZ | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---------|
| OBIEKT | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, Gmina Warlubie, działki nr 45 i 66, obręb Bzowo | | | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAW. | SPECJALNOŚĆ | |
| PROJEKTANT | Wojciech Zawadziński | GP.I.7342/ 323/TO/94 BA-IV. 8346 /76/TO/90 | KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNA | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ B-B | | | Rys. nr |
| FAZA - PB | SKALA 1 : 25 | MARZEC 2020 | BRANŻA DROG. | |